

OBI 600

KITLOZE VOLGLAZEN SCHEIDINGSWAND



OBI 600 VOLGLASWAND

GLASHELDER

Obimex biedt je een overtuigend antwoord op de eisen van vandaag: 'Less is more'. Met die gedachte is de elegante Obi 600 volglaswand ontwikkeld. Wanden die zich onderscheiden door middel van beperkt profielgebruik en minimalisme.





OBI 600

GELUIDSISOLERENDE KITLOZE VOLGLAZEN WAND

OBI-600 is een revolutie binnen de wereld van volglazen scheidingswanden. Het creëren van zeer transparante wanden zonder het risico op kitresten of een hinderlijke was op het glas is nu mogelijk.

De glaspanelen zijn onderling verbonden middels een tape. Aan de boven- en onderzijde is het glas geklemd in een aluminium profiel. De glaspanelen worden in de profielen afgeklemd met rubbers die verdekt zijn gemonteerd, wat zorgt voor een fijne strakke belijning en evenwicht in het project. Het resultaat? Een zeer montagevriendelijke volglaszand met een moderne subtiele uitstraling. Een glasheldere oplossing voor elk project.





OBI 600

Obimex biedt je de mogelijkheid om een volglazenwand te bouwen met 44.2 of 55.2 gelaagd glas. Beide glastypes voldoen tot een bepaalde hoogte aan alle eisen van het huidige bouwbesluit. Zo zijn beide types glas uitvoerig getest en goedgekeurd op doorval en impact. Hierdoor zijn onze wanden mede geschikt om te plaatsen bij een vide of trapgat.

Uiteraard zijn de wanden ook getest op hun akoestische eigenschappen. Onze dichte Obimex volglaswand voldoet met 44.2 glas aan 30 dB en met 55.2 aan 31 dB. Zijn er hogere eisen? Dan kun je er voor kiezen om met speciaal akoestisch glas te gaan werken. Hier hebben we een resultaat mee behaald van 35 dB.







Het woord 'glas' dekt de volledige wand. Gekenmerkt door transparantie!
Je kunt de glaspanelen eventueel beplakken met matte folie en/of zandstralen met diverse structuren of logo's om toch enige privacy te creëren.









BASIS WAND DETAILS


De details hieronder vormen de basis voor het kitloze volgla-zen wandsysteem OBI 600. Deze basis details komen in alle varianten van dit unieke kitloze wandsysteem terug op de volgende pagina's. Het 600 profiel is een optioneel aluminium profiel welke tevens kitloos wordt verwerkt. Het 600 profiel is verkrijgbaar in twee breedtes in de kleur blank geanodiseerd (voorraad) of in elke gewenste andere **RAL kleur** binnen 15 werkdagen!

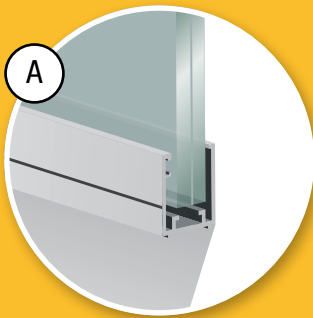


Detail A
Basis detail bouwkundige
aansluitingen 600

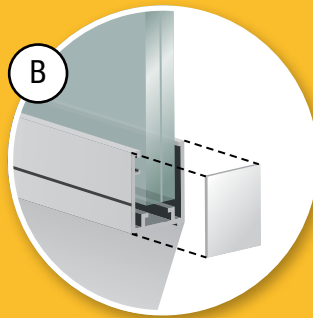


Detail B
Basis detail bouwkundige
aansluitingen 600 met eindkapje

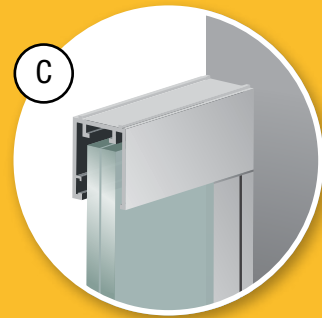


Detail C
Plafond/gevel aansluiting

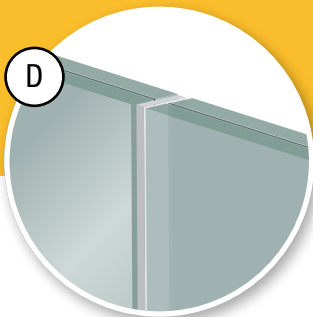

Detail D
Aansluiting

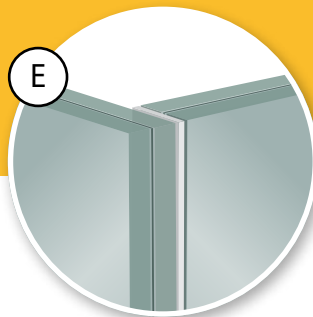

Detail E
90° hoek

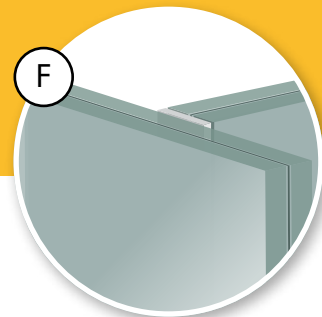

Detail F
T-aansluiting

OBI 600 WAND PROGRAMMA

Gelaagd glas

- OBI 600 44.2 (glasdikte 8 mm) (RW = 30 dB)
- OBI 600 55.2 (glasdikte 10 mm) (RW = 31 dB)


Gelaagd akoestisch glas

- OBI 600 SILENCE 55.2 (glasdikte 10 mm) (RW = 35 dB)


Maximale hoogte (getest met doorval)

OBI 600	44.2	2600 mm
OBI 600	55.2	3200 mm


Profiel details



**Detail deurkozijn tbv
hardglazendeur**
of stompe HPL deur

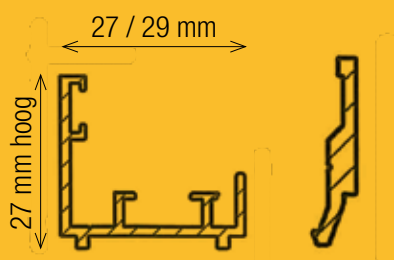


Onderprofiel + contralijst
lengte 4000 mm
Gevelprofiel + contralijst
lengte 3000 mm
Geanodiseerd of gewenste RAL kleur

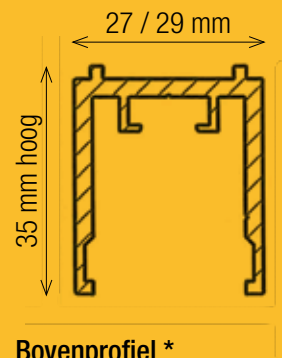


Bovenprofiel *
lengte 4000 mm
Geanodiseerd of gewenste RAL kleur


* Bovenprofiel is tevens verkrijgbaar met contralijst t.b.v. sluitpaneel en leverbaar in diverse lengtes.




OBI 600
t.b.v. 8 mm glas



OBI 600
t.b.v. 10 mm glas



OBI 600
Eindkap aluminium

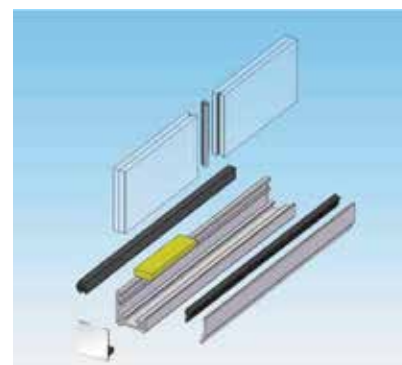

* Één universeel rubber voor zowel 44.2 als 55.2 glas





OBI 600 AANSLAGDEUR



Detail scharnier
Kozijndeel met scharnier



Detail loopslot
Kozijndeel met krukslot

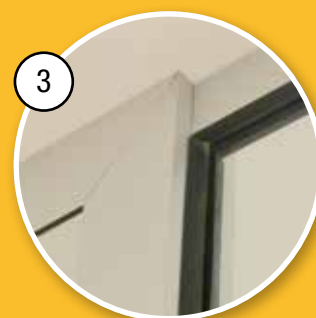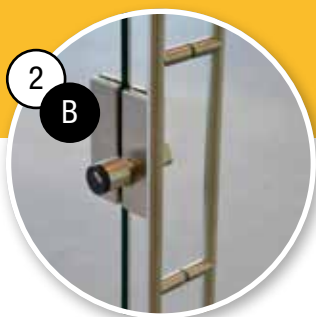

Detail aansluiting
kozijn/profiel



Detail valdorpel
Valdorpel onder de volglazen
geluidwerende deur

Ook uitvoerbaar met stompe Hpl deur.

Ruimtes opdelen is erg gemakkelijk. Obimex biedt je een robuust deurkozijn die volledig integreert in de wand. En ook hier heb je keuzevrijheid: Wil je een glazen deur of liever een houten deur? Met enkele simpele aanpassingen passen beide soorten deuren in ons standaard aluminium deurkozijn. En denk je aan de geluidslekken? Misschien heb je een valdorpel nodig om de akoestiek in de ruimte te waarborgen.




Ook is er de mogelijkheid voor een swingdeur, oftewel een pendeldeur. Waarbij er optioneel geen deurkozijn meer zichtbaar is in je wand. Minimalistisch en chique!

OBI 600 PENDELDEUR





Detail bovenspeun
Kozijndeel met scharnier

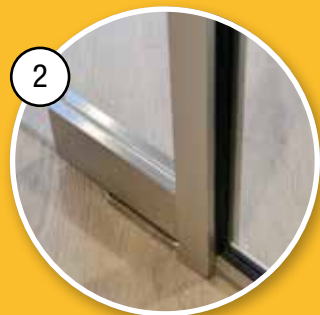

Detail onderspeun



Detail deurgreep

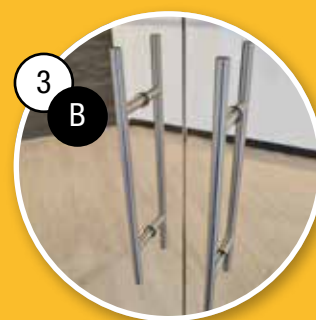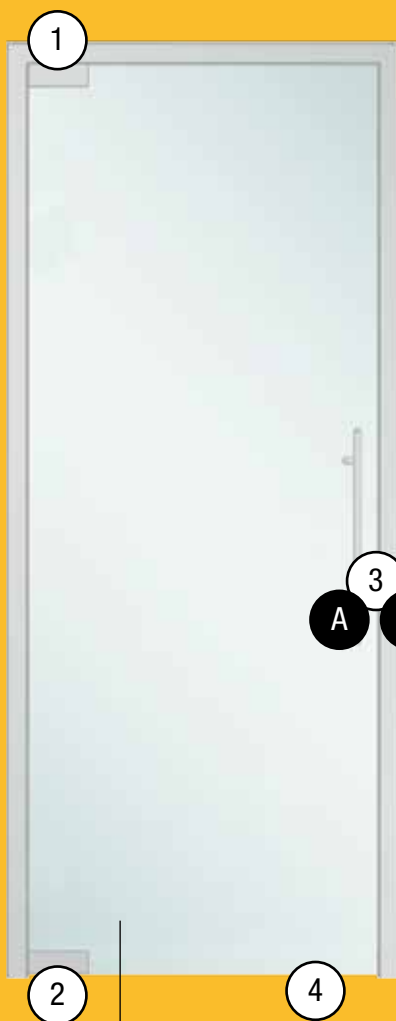

Detail deurgreep



Detail slot
t.b.v. dubbele pendel deur

Pendel deur ook zonder kozijn leverbaar (verdiepingshoog)

PROJECTBEGELEIDING

Wil jij en je klant hulp bij de keuze in de systeemwanden? Geen probleem! Onze medewerkers adviseren je graag. Onze buitendienst maakt graag een afspraak om samen met jou en jouw klant op locatie te gaan kijken.

Aan de hand van de originele tekening en de eisen van de klant kan onze buitendienst de optimale invulling adviseren. Aan de hand van dit gesprek en de besproken invulling zullen onze binnendienst medewerkers een passende offerte gaan maken!

Uw wanden getekend?

Al jaren werkt Obimex met een maatwerkpakket waarmee we onze systeemwanden technisch kunnen uittekenen. Hierdoor kunnen we de klant een realistisch beeld schetsen over het uiteindelijke toekomstige resultaat. Heb jij een schets of bouwkundige tekening? Samen bepalen we de behoeftes van de klant en maken op die wijze een op maat gemaakte offerte. Deze offerte is voorzien van bovenaanzichten, vooraanzichten, materiaalstaat en natuurlijk de prijzen.



MONTAGEBEGELEIDING



Tapegeleider



Glasratel



Stelblokjes




Kozijn/rubber-hulp

De montage van glazen wanden

Montage van een volglaswand is relatief eenvoudig. Je hebt maar een kleine verscheidenheid aan producten op de bouw. Obimex heeft de volglaswand bedacht met de visie van een afbouwbedrijf. Dit houdt in dat montagegemak en bouwsnelheid hoog in het vaandel staan. Een gesloten glazen wand bestaat bijvoorbeeld in totaal maar uit zes onderdelen. Simpel en doeltreffend!

Dit soort wanden vergt echter wel wat precisie qua inmeten en montage. Een glaspaneel snijden we natuurlijk niet even zo bij en de maatvoering is dus wel belangrijk. Maar een ervaren afbouwer zal hier zijn hand niet voor omdraaien. Bij Obimex kun je tevens enkele innovatieve tools kopen, waarmee je de montage van het glaspaneel vergemakkelijkt. Zoals een tapegeleider of een glassluiter.

Wil je als afbouwbedrijf meer weten over onze volglaswanden? Wij helpen jou en jouw monteurs graag om bekend te worden met alle facetten van deze glazen wanden. Met een korte theoretische presentatie starten we de dag. Vervolgens gaan we de producten daadwerkelijk monteren en een glaswand bouwen. Kortom: De handen uit de mouwen!

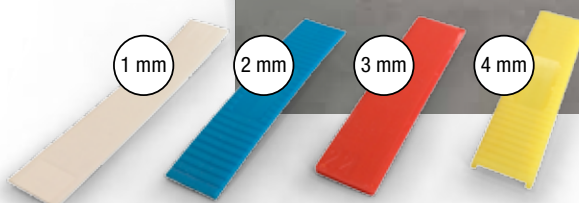



Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo
Telefoon (0031 (0)546) 45 55 13
Telefax (0031 (0)546) 45 56 08
verkoop@obimex.nl

WWW.OBIMEX.NL